



EU DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD



Certificado Nº SGI 3198065/11



Certificado Nº SGI 3198065/12

The company / *La Empresa:*

BASOR ELECTRIC, S.A.

Address / *Dirección:*

Av. Alcodar, 45-47, 46700. Gandía (VLC), Spain.

Declares that the product:

Declara que el producto:

BASORFIL BF2R

Installed in accordance to the installation standards, manufacturer's instructions and professional rules, duly maintained and used for the applications as intended.

Instalado de acuerdo con las normas de instalación, instrucciones del fabricante y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones para las que está previsto.

Complies with the essential requirements of the Council Directives:

Cumple con los requisitos esenciales de las Directivas del Consejo:

2014/35/UE (Low Voltage Directive) / (Directiva de Baja Tensión)

Incorporated in the Spanish Legislation in: R.D. 187/2016.

Incorporado en la Legislación Española en: R.D. 187/2016.

And it is suitable and safe for the intended use and it is in conformity with the following standard:

Es adecuado y seguro para el uso a que está destinado y es conforme con la siguiente norma:

UNE EN 61537

Additional information:

Información adicional:

This product is intended to be installed and maintained by skilled persons, it may be used by ordinary persons only as a replacement part, to substitute for an identical device.

Este producto está previsto para ser instalado y mantenido por un profesional, puede ser usado por una persona no formada para reemplazamiento de uno idéntico.

Place and date:

Lugar y fecha:


Gandía May 2016

Gandía Mayo 2016


Technical department / *Departamento Técnico*



BF2R

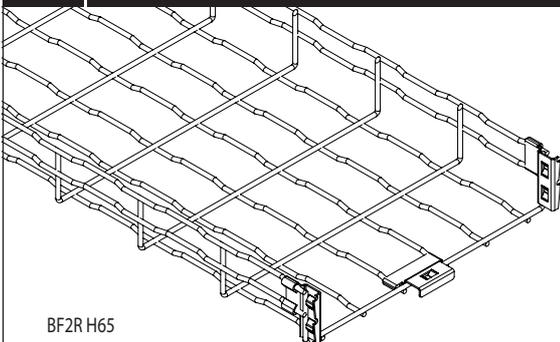

BF2R H65

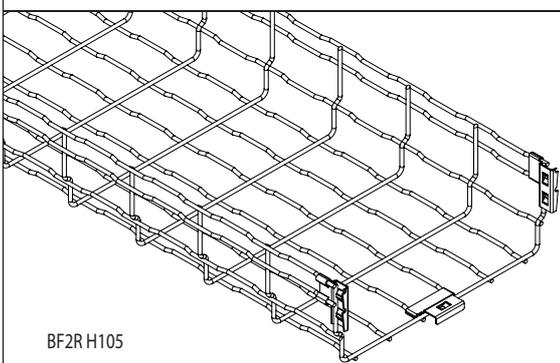

BF2R H105

Modelos (BxH):

60x65; 100x65; 150x65; 200x65; 300x65; 400x65; 500x65; 600x65; 100x105; 150x105; 200x105; 300x105; 400x105; 500x105; 600x105.

Acabados: EZ, EZ1000, I304, I316.

Características de la bandeja:

- Metálico
- No propagador de la llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Temperatura mínima de -50 °C
- Temperatura máxima de 150 °C
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:

Acabado EZ: clase 3

Acabado EZ1000: clase 8+ (>1000 horas niebla salina)

Acabado I304: clase 9C

Acabado I316: clase 9D


- Resistencia al impacto: 20J

- Cumple con la directiva RoHS, 2011/65/UE

Clasificación según el área libre de la base:

| Base Modelos | Clasificación |
|--------------|---------------|
| 60 I304/I316 | Z |
| 60 EZ/EZ1000 | X |
| 100 | Y |
| 150 | Z |
| 200 | Y |
| 300 | Y |
| 400 | Y |
| 500 | Y |
| 600 | Y |

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

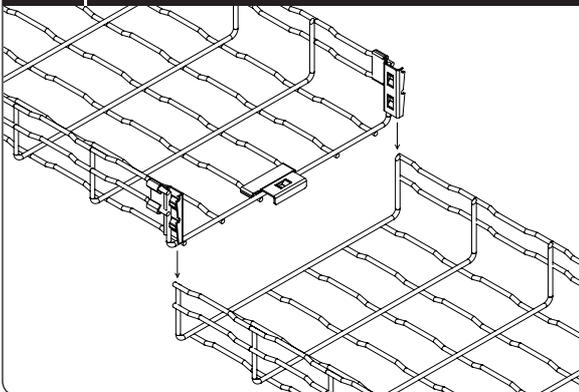

- Las bandejas BASORFIL BF2R no precisan ningún elemento adicional para el ensamblaje. Se montan simplemente situando una bandeja sobre la anterior y ejerciendo presión.
- La instalación de bandejas para una canalización eléctrica NO debe efectuarse por debajo de otro tipo de canalizaciones, como las de agua, vapor, gas.
- Para una manipulación de los cables más sencilla se recomienda instalar las bandejas con una distancia entre ellas de 250 mm.
- Se deben separar 20 mm de la pared las bandejas que se coloquen sobre soportes, para permitir una ventilación óptima de los cables.
- Se recomienda la instalación de las uniones a una distancia de entre L/4 y L/5 de la distancia entre soportes.


Accesorios:

La familia dispone de los accesorios: Tapa TERE/TEBFR, separador PS, bajada de cables BJC.

Elementos de unión: Unión rápida, conjunto grapa BF, unión lateral, tornillo BF y multiunión.

Elementos de sujeción: SSC, SL, SLS, Soporte Techo 100x65, soporte universal caja SUC, mini soporte universal caja SUCM.

CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE

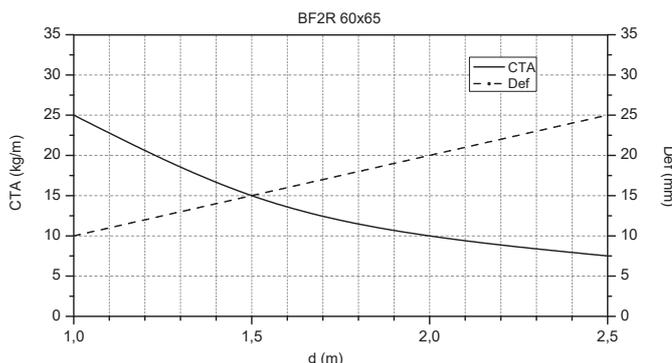

CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE

