


SUSPENSIÓN CENTRAL SSC

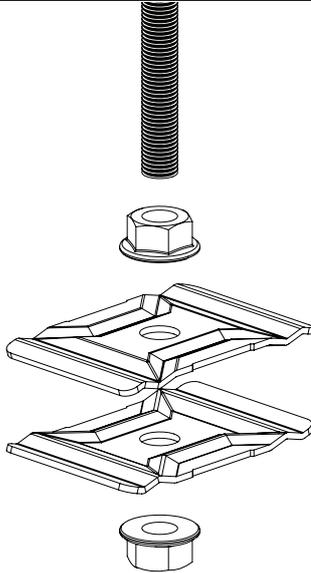

Compatible con modelos: BF y BFR 100x35, 200x35, 100x65, 150x65, 200x65.

Acabados: CINCADO, BICRO, GC.

Características:


- Metálico
- No propagador de la llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Temperatura mínima de -50 °C
- Temperatura máxima de 150 °C
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:

Recubrimiento CINCADO: clase 2

Recubrimiento BICRO: clase 2

Recubrimiento GC: clase 5

INSTRUCCIONES DE USO

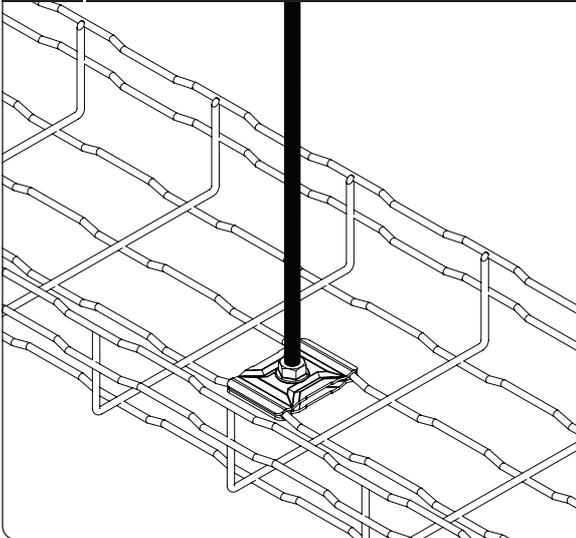

- El montaje a techo de bandejas BASORFIL con suspensión central requiere, por punto de sujeción: 2 Suspensiones Centrales SSC, 2 Tuercas M8 DIN 6923, 1 metro de Varilla Roscada VR M8, 1 taco de anclaje para varilla roscada BASORFIX CM8x30.

- Aunque la suspensión central y la varilla roscada puedan soportar más carga de la indicada, su uso en bandejas de ancho mayor a 200 y/o cargas superiores a las indicadas puede producir deformaciones excesivas en el conjunto del montaje.

- La distancia máxima admisible entre puntos de fijación es 1,5 metros.

CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE

Distancia entre soportes (m)	CTA* (kg/m)
1	56
1,5	25

*NOTA: Carga de Trabajo Admisible sobre las bandejas (de ancho 200 o inferior), para montaje con un único punto de fijación en el centro de la bandeja y separación máxima del techo 1 metro.