


Cable de comunicación con conector M12

Conector M12 de 8 pines							
Conector 1		Conector 2	Conexión		Longitud	Característica	Modelo
M12 (enchufe hembra)			Conector 1 Pin n.º	Conector 2 Pin n.º	2 metros	Serie LiDAR LSC	C18-2R-A
			1 → 5		5 metros		C18-5R-A
			2 → 7		10 metros		C18-10R-A
			3 → 8		2 metros		C48-2R-A
			4 → 2		5 metros		C48-5R-A
			5 → 3		10 metros		C48-10R-A
			6 → 1				
			7 → 4				
M12 (enchufe hembra), Tipo L			8 → 6				

■ Dimensiones

- Unidad: mm, Para obtener los dibujos detallados, siga el sitio web de Autonics.
- Conector hembra: RJ45 (para la serie LiDAR LSC)
- Conector hembra: RJ45, tipo L (para la serie LiDAR LSC)




Conector 1		Conexión del conector 2		Longitud	Característica	Solicitud	Modelo																		
M12 (enchufe macho)			<table><thead><tr><th>Conector 1 Pin n.º</th><th>Conector 2 Pin n.º</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>→ 5</td></tr><tr><td>2</td><td>→ 7</td></tr><tr><td>3</td><td>→ 8</td></tr><tr><td>4</td><td>→ 2</td></tr><tr><td>5</td><td>→ 3</td></tr><tr><td>6</td><td>→ 1</td></tr><tr><td>7</td><td>→ 4</td></tr><tr><td>8</td><td>→ 6</td></tr></tbody></table>	Conector 1 Pin n.º	Conector 2 Pin n.º	1	→ 5	2	→ 7	3	→ 8	4	→ 2	5	→ 3	6	→ 1	7	→ 4	8	→ 6	2 metros	• IP65 / IP67 • A PESAR DE	Sensores de visión	CIR-2-VG
Conector 1 Pin n.º				Conector 2 Pin n.º																					
1				→ 5																					
2				→ 7																					
3				→ 8																					
4				→ 2																					
5				→ 3																					
6				→ 1																					
7				→ 4																					
8				→ 6																					
M12 (enchufe macho), tipo L				5 metros	CIR-5-VG																				
				10 metros	CIR-10-VG																				
	2 metros	CLR-2-VG																							
	5 metros	CLR-5-VG																							
	10 metros	CLR-10-VG																							
M12 (enchufe macho)	2 metros	• Tipo cadena de arrastre (16 millones) • TPE	Sensores de visión / Cámaras inteligentes	C1M8-2PR																					
M12 (enchufe macho), tipo L	5 metros			C1M8-5PR																					
	10 metros			C1M8-10PR																					
	2 metros			C4M8-2PR																					
	5 metros			C4M8-5PR																					
	10 metros			C4M8-10PR																					
M12 (enchufe macho)	2 metros	• PVC	Sensores de visión / Cámaras inteligentes	C18-2PR																					
M12 (enchufe macho), tipo L	5 metros			C18-5PR																					
	10 metros			C18-10PR																					
	2 metros			C48-2PR																					
	5 metros			C48-5PR																					
	10 metros			C48-10PR																					
M12 (enchufe macho)	2 metros	• Tipo cadena de arrastre (5 millones) • IP65 / IP67 • A PESAR DE	Cámaras inteligentes	C1M8-2PR-A																					
M12 (enchufe macho), tipo L	5 metros			C1M8-5PR-A																					
	10 metros			C1M8-10PR-A																					
	2 metros			C4M8-2PR-A																					
	5 metros			C4M8-5PR-A																					
	10 metros			C4M8-10PR-A																					
M12 (enchufe macho)	2 metros	• IP65 / IP67 • A PESAR DE	Cámaras inteligentes	C18-2PR-A																					
M12 (enchufe macho), tipo L	5 metros			C18-5PR-A																					
	10 metros			C18-10PR-A																					
	2 metros			C48-2PR-A																					
	5 metros			C48-5PR-A																					
	10 metros			C48-10PR-A																					


■ Dimensiones

• Unidad: mm. Para obtener los dibujos detallados, siga el sitio web de Autonics.


• Conector macho: RJ45 (para sensores de visión, PUR)




• Conector macho: RJ45, tipo L (para sensores de visión, PUR)




• Conector macho: RJ45 (para sensores de visión/cámaras inteligentes, tipo cadena de arrastre, TPE)

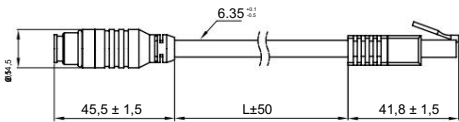


• Enchufe macho: RJ45, tipo L (para sensores de visión/cámaras inteligentes, tipo cadena de arrastre, TPE)

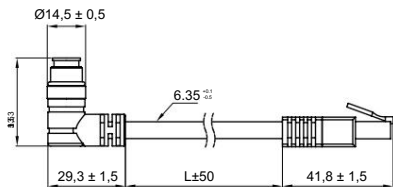


• Conector macho: RJ45 (para sensores de visión/cámaras inteligentes, PVC)



• Conector macho: RJ45, tipo L (para sensores de visión/cámaras inteligentes, PVC)

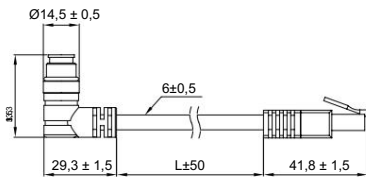

• Enchufe macho: RJ45 (para cámaras inteligentes, PUR)



• Enchufe macho: RJ45, tipo L (para cámaras inteligentes, PUR)

