

MACROLED®

UFO

Lámpara Multivoltaje



30W / 40W / 50W
Potencias disponibles

Rango de tensión
AC85-265V

Temperaturas
Cálido 3000K / Frío 6500K

180°
Ángulo de apertura

Base desmontable
Casquillo E27

Garantía 2 años

Eficiencia
lumínica:
90lm/W



Base
Desmontable
E27



Lámpara Multivoltaje UFO

MACROLED®




L-UFO-30W-E27



L-UFO-40W-E27



L-UFO-50W-E27

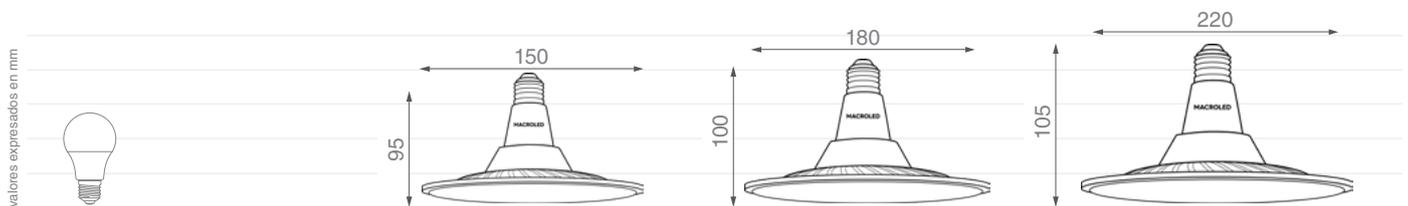

Características eléctricas

Modelo	L-UFO-30W-E27	L-UFO-40W-E27	L-UFO-50W-E27
Tensión	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V
Frecuencia	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
Corriente de entrada	0.22A	0.29A	0.34A
Potencia	30W	40W	50W
Factor de Potencia (FP)	0.54	0.55	0.55
THD	80%	80%	80%
Dimerizable	No	No	No
EMC	No	No	No
SDCM	<6	<6	<6
Anti-High-Volt	1500V	1500V	1500V
ON-OFF Switch	100000	100000	100000
Protector SPD	700V	700V	700V
No Flicker - sin parpadeo	No	No	No
Clase de protección	Clase II	Clase II	Clase II



Lámpara Multivoltaje UFO

MACROLED®

Características Lumínicas

Modelo	L-UFO-30W-E27	L-UFO-40W-E27	L-UFO-50W-E27
Ángulo de Apertura	180°	180°	180°
CRI	70Ra	70Ra	70Ra
Tipo de LED	SMD	SMD	SMD
Tiempo de arranque	<0.5s	<0.5s	<0.5s
Vida útil	30000Hs	30000Hs	30000Hs
Desviación estándar de igualación de colores	<=10%	<=10%	<=10%
Grupo de seguridad fotobiológica acc. EN62778	RG0	RG0	RG0

Características Materiales

Tamaño	Ø 150*95mm	Ø180*100mm	Ø220*105mm
Material del cuerpo	PC	PC	PC
Material del lente	PP	PP	PP
Conector	E27 Desmontable	E27 Desmontable	E27 Desmontable
Color de carcasa	Blanco	Blanco	Blanco
Garantía	2 años	2 años	2 años
Temperatura de operación	-20° + 50°	-20° + 50°	-20° + 50°
Protección IP	IP20	IP20	IP20

Temperaturas

Tipo de blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo luminoso	2770lm	2770lm	3670lm	3670lm	4570lm	4570lm
Eficiencia lumínica	90lm/W		90lm/W		90lm/W	

