

KING[®]

Iluminación LED



Artefacto Estanco

Portatubo T8



18W-36W
Potencia máxima


IP65/IK08
Protección

Cobertor PS
Transparente

AC85-265V~
Tensión

G13
Casquillo


1 año
Garantía

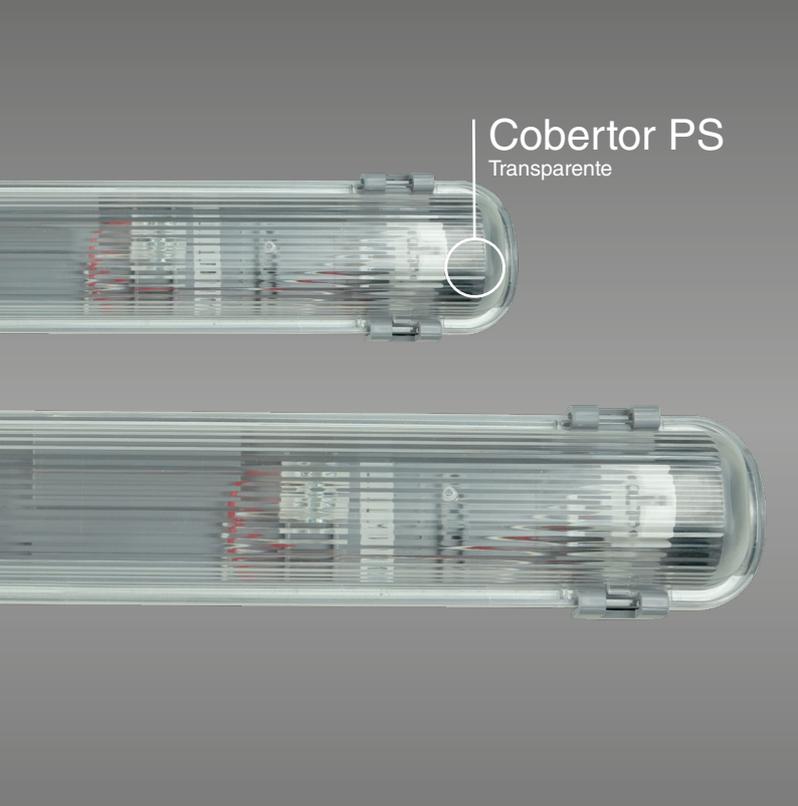

Cobertor PS
Transparente



Prensacables
Estanco

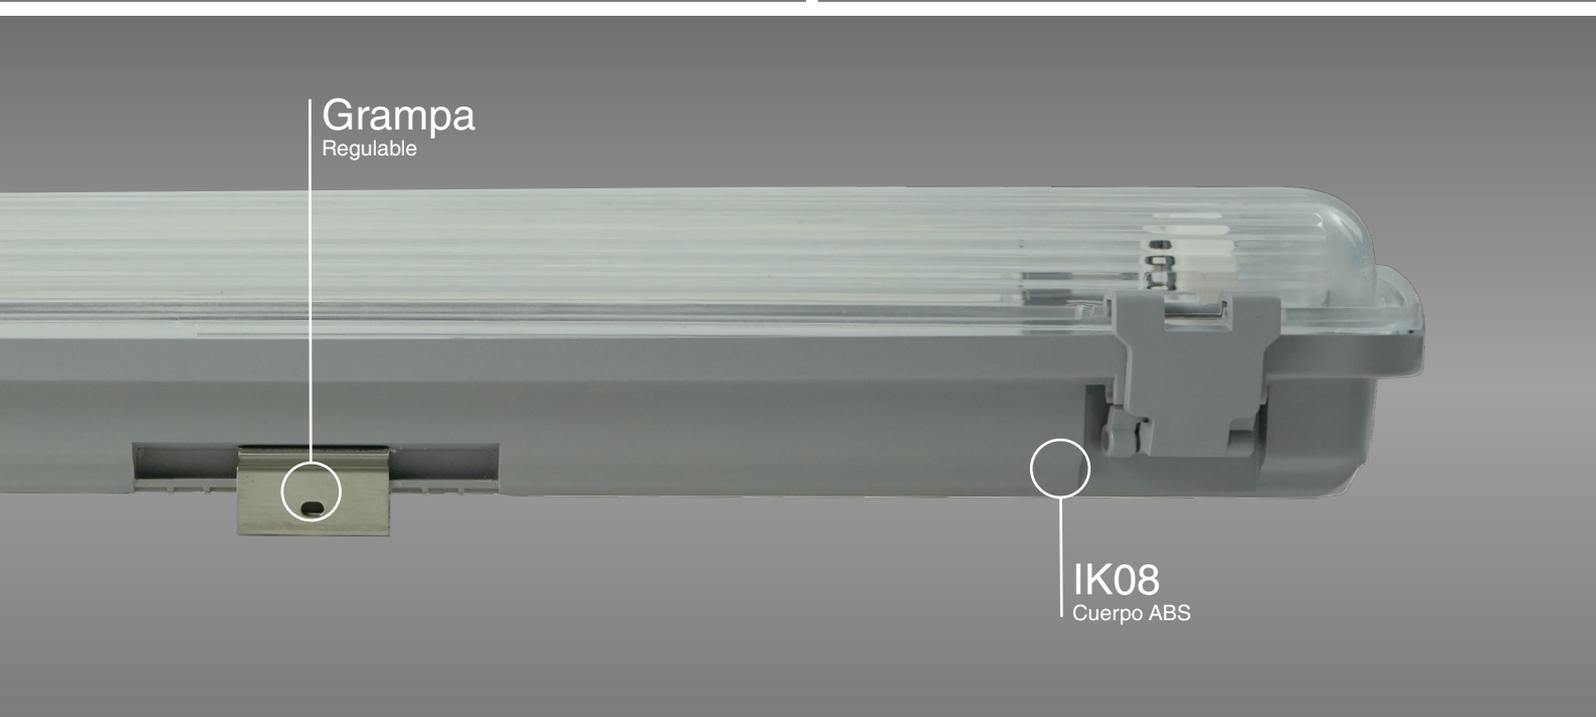

Grampa
Regulable


IK08
Cuerpo ABS



IP65
Protección

G13
Casquillo

Bornera
de conexión

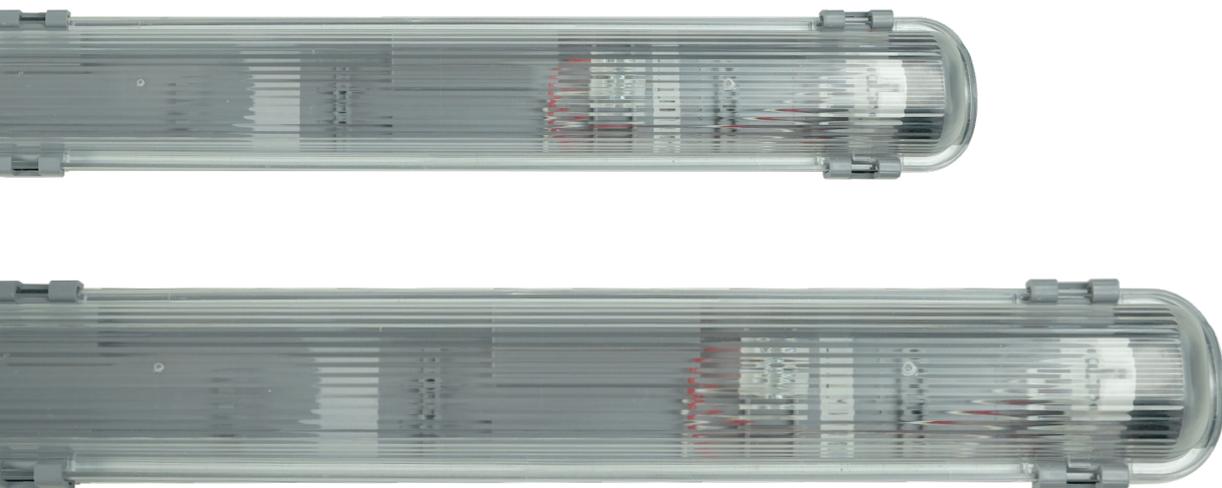

valores expresados en mm

Características eléctricas

Modelo	KEL-1-120	KEL-2-120
Tensión	AC85-265V~	AC85-265V~
Frecuencia	50-60HZ	50-60HZ
Potencia	18W	36W
Compatibilidad	Tubo T8 x1	Tubo T8 x2
Clase de Protección	II	II

Características materiales

Tamaño	1276x62x62	1276x91x62
Material del Cuerpo	ABS	ABS
Material del Lente	PS	PS
Conector	G13	G13
Prensa cable	PG11	PG11
Color de la carcasa	Gris	Gris
Color del difusor	Transparente	Transparente
Tipo de Montaje	Aplicar	Aplicar
Garantía	1 año	1 año
Temperatura de operación	-20°C +40°C	-20°C +40°C
Protección IP	IP65	IP65
Protección IK	IK08	IK08

EAN13

7428325599925

7428325599932