



 **MENNEKES**

MY POWER CONNECTION

Especialistas en enchufes
y tomacorrientes industriales
para diversas aplicaciones



Alemania



Austria



España



Italia



Canadá



Made in Germany

IEC-60309


✓ La norma IEC-60309 es un estándar internacional para "Enchufes, tomacorrientes y acopladores para usos industriales". El voltaje más alto permitido por la norma es 1000V, el amperaje máximo es 800A y la frecuencia más alta es 500Hz.

✓ Disponible también bajo estándar americano NEMA 4X con certificación UL 1682 y 1686, CSA 22.2 N° 182.1.

Posición horaria

De acuerdo a norma IEC-60309

⚠ Apto para temperatura ambiente -25°C hasta +60°C.

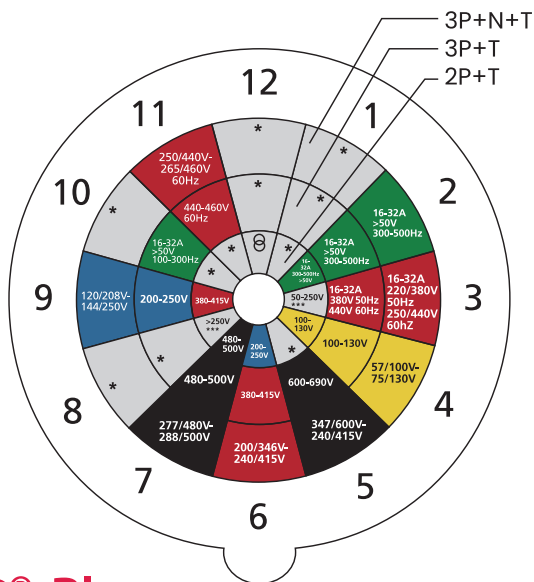

LÍNEA PowerTOP® Plus RENOVARADA



Nuevo diseño ergonómico reforzado.

- ✓ Disponibles en IP44 e IP67.
- ✓ ¡Máxima Seguridad!
- ✓ Disponibles: 16, 32, 63, 125A

Bloqueo con grapa de seguridad.



Rápida instalación de cables.

Carcasa de 2 cuerpos con rosca.

✓ **Material AMAPLAST®:** Compuesto por policarbonato y Nylon (PA+PC), con estas destacadas propiedades logramos un buen aislamiento eléctrico, gran resistencia física a impactos (IK09), desgaste y abrasión. Cuenta con una gran estabilidad dimensional, autoextingible al fuego, resistente al agua de mar, aceite e hidrocarburos.

PowerTOP® Xtra

Extraordinariamente protegido, a prueba de golpes y resbalones




Antideslizante:
Diseño optimizado para mejor maniobra



Beneficios PowerTOP Xtra

Robusto:
Resistente al impacto gracias a su capa de goma.

X-CONTACT INSIDE



Simple:
Fácil conexión de enchufe y conector con rosca de seguridad



Familia PowerTOP Xtra

Rápido:
Cierre roscado con bloqueo estable y rápido sin tornillos.

Ventajas técnicas:

- ✓ Acorde con norma DIN VDE 0623.
- ✓ Contacto seguro, fácil inserción y extracción mediante la tecnología X-Contact.
- ✓ Bloqueo y desbloqueo rápido con una sola herramienta siguiendo la normativa vigente.



Alemania

ENCHUFES Y TOMACORRIENTES

IP44

Protección contra objetos sólidos mayores a 1 mm y salpicaduras de agua desde cualquier dirección.

200 α 250V 50/60 Hz

16A	2P+T	6H
	3P+T	9H
32A	2P+T	6H
	3P+T	9H
63A	2P+T	6H
	3P+T	9H

 Enchufe aéreo *3204 (Ex. 248)	 Toma para empotrar 1463	 Toma visible 27001	 Toma aéreo *3402 (Ex. 510)
251	1466	104	513
*3226 (Ex. 260)	1492	27005	*3414 (Ex. 522)
263	1495	1424	525
3212	1147A	1137A	3272
3249	1150A	1140A	3273

*Modelos renovados

380 α 415V 50/60 Hz

16A	2P+T	9H
	3P+T	6H
	3P+N+T	6H
32A	2P+T	9H
	3P+T	6H
	3P+N+T	6H
63A	3P+T	6H
	3P+N+T	6H

 Enchufe aéreo 249	 Toma para empotrar 1464	 Toma visible 102	 Toma aéreo 511
*3206 (Ex. 252)	1467	27002	*3406 (Ex. 514)
*3207 (Ex. 3)	1473	27004	*3409 (Ex. 5)
261	1493	1422	523
*3245 (Ex. 264)	1496	27006	*3415 (Ex. 526)
*3247 (Ex. 4)	1276	27008	*3416 (Ex. 6)
3252	1151A	1141A	3275
3258	1155A	1145A	3285

*Modelos renovados

480 α 500V 50/60 Hz

16A	3P+T	7H
32A	3P+T	7H
63A	3P+T	7H

 Enchufe aéreo 253	 Toma para empotrar 1468	 Toma visible 3032	 Toma aéreo 515
265	1497	27007	527
3255	1152A	1142A	3277

IP54

Protección contra el polvo y salpicaduras de agua desde cualquier dirección.

200 α 250V 50/60 Hz

16A	3P+T	9H
32A	3P+T	9H

 Enchufe aéreo 13505	 Toma aéreo 14505	 Enchufe aéreo 13503	 Toma aéreo 14503
13515	14515	13514	14514

480 α 500V 50/60 Hz

16A	3P+T	7H
125A	3P+T	7H

 Enchufe aéreo 13507		 Enchufe aéreo 14507
13517		14517



IP67: Protección total contra el ingreso de polvo y resistencia a la inmersión en agua durante 30 minutos. Ideal para entornos exigentes.

IP69: Protección total contra el ingreso de polvo y resistencia a la inmersión en agua, chorros de agua de alta presión y altas temperaturas. Perfecto para condiciones extremas.

200 a 250V 50/60 Hz

16A	2P+T	6H
	3P+T	9H
32A	2P+T	6H
	3P+T	9H
63A	2P+T	6H
	3P+T	9H
125A	2P+T	6H

			
Enchufe aéreo	Toma para empotrar	Toma visible	Toma aéreo
*13620 (Ex. 278)	1475	9301	*14620 (Ex. 540)
281	1478	9321	543
290	1502	9351	552
293	1505	9371	555
3303	1264A	128A	3403
3305	204A	131A	3405
3358	208A	138	3457

*Modelos renovados

380 a 415V 50/60 Hz

16A	2P+T	9H
	3P+T	6H
	3P+N+T	6H
32A	2P+T	9H
	3P+T	6H
	3P+N+T	6H
63A	3P+T	6H
	3P+N+T	6H
125A	3P+T	6H
	3P+N+T	6H

			
Enchufe aéreo	Toma para empotrar	Toma visible	Toma aéreo
279	219A	9302	541
282	1479	9322	544
*13624 (Ex. 288)	1485	9342	550
3832	1503	9352	553
294	1506	9372	556
*13629 (Ex. 300)	240A	9382	*14629 (Ex. 562)
3308	205A	132A	3408
3325	209A	136A	3425
3374	212A	139	3469
3381	216A	143	3480

*Modelos renovados

480 a 500V 50/60 Hz

16A	3P+T	7H
32A	3P+T	7H
63A	3P+T	7H
125A	3P+T	7H

			
Enchufe aéreo	Toma para empotrar	Toma visible	Toma aéreo
283	1480	9323	545
295	1507	9373	557
3323	206A	133A	3423
3377	213A	140	3472



200 a 250V 50/60 Hz

63A	3P+T	9H
125A	3P+T	9H

			
Enchufe aéreo	Toma aéreo	Enchufe aéreo	Toma aéreo
13205	14205	13206	14206
13218	14218	13219	14219

380 a 415V 50/60 Hz

63A	3P+T	6H
125A	3P+T	6H

480 a 500V 50/60 Hz

63A	3P+T	7H
125A	3P+T	7H

	
Enchufe aéreo	Toma aéreo
13207	14207
13220	14220

ENCHUFES Y TOMACORRIENTES ESPECIALES

Dispositivos de 160, 200, 250, 400 y 600A.
Diseñado bajo la IEC 309-1, DIN VDE 0623 Parte 1.

IP67



75201
Enchufe 200A
3P+T 400V 6H

IP67



75211
Tomacorriente aéreo
200A 3P+T 400V 6H

IP67



75008
Enchufe 400A
3P+T 690V 5H

IP67



75038
Tomacorriente visible
400A 3P+T 690V 5H

SCHUKO®

Características:

- ✓ Según norma DIN 49440-1.
- ✓ Con tapa articulada.
- ✓ Grado de protección: **IP44, IP54, IP68.**
- ✓ 16A, 2P+T, 250V.

Enchufe
SCHUKO®

IP44



10838

Tomacorriente aéreo
SCHUKO®

IP44



10843

Tomacorriente visible
SCHUKO®

IP44



10082

Tomacorriente
empotrable SCHUKO®

IP54



11011

IP44



10749

IP44



10751

IP44



10081

IP54



11010

IP44



10754

IP44



10755

IP44



10083

IP54



11012

IP68



10828

IP68



10833

IP68



10863

IP68



17006

Combinaciones de tomacorrientes tipo SCHUKO®



96700
Supresor de 3
salidas SCHUKO®
16A 2P+T 250V
Grado de
protección:

IP44



88678
Supresor de 4
salidas SCHUKO®
16A 2P+T 250V
Grado de
protección:



IP44



932292
Caja combinada
precableada con 8
tomacorrientes
SCHUKO® 16A, 2P+T
250V, 1 int. termo
2X16A
Grado de
protección:

IP44

DELTA-BOX

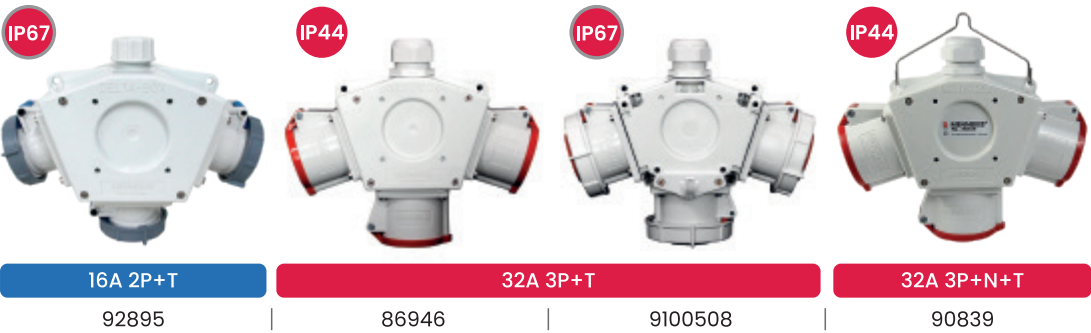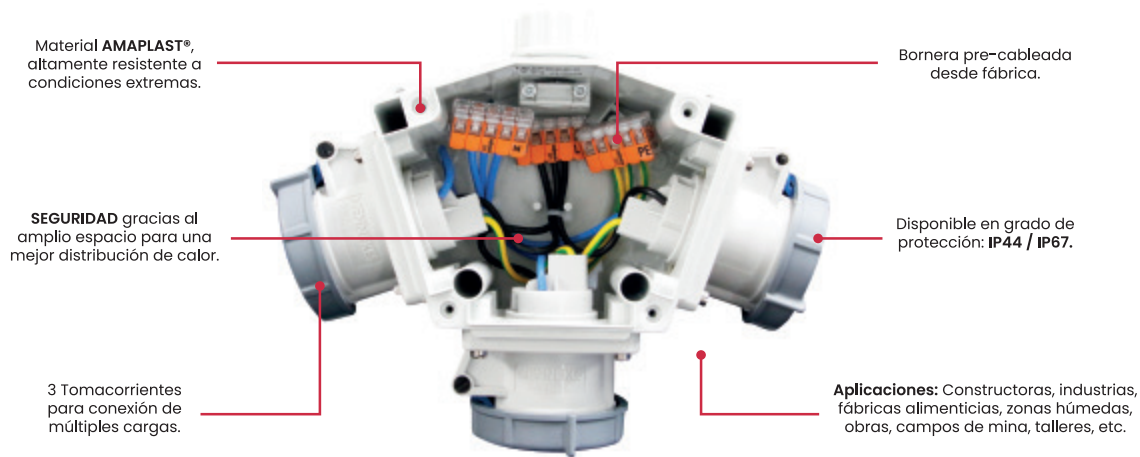

EverGUM

Cajas combinadas portátiles en goma maciza

Ventajas excepcionales:

- ✓ Resistente a la intemperie y al envejecimiento.
- ✓ Alta estabilidad.
- ✓ Buena resistencia a ácidos y alcalinos.
- ✓ Alta rigidez dieléctrica y resistencia a la deformación.
- ✓ Apilable, permite ahorrar espacio.
- ✓ Acceso inmediato a interruptores termomagnéticos.
- ✓ Material: goma maciza, adecuado para diversas zonas de trabajo.

Aplicaciones: Industria pesada, obras de construcción, puertos, minería, etc.

Personaliza tu EverGum



70061ZB

Caja portátil amarilla de goma maciza vacía (para configurar) con riel din 12 módulos con bornera.

*Disponible en negro 70092

*imagen referencial



70061ZB-39

Caja portátil amarilla de goma maciza con 4 tomas de 2x16A, azul, 6H, IP67, con 4 int. de 2x32A riel din, y 4 diferenciales de 2x40, 30mA, tipo AC, con extensión mediante cable vulcanizado y enchufe de 63A.

LÍNEA NUEVA ENCLAVAMIENTO MECÁNICO DUOI



TOMACORRIENTES PROTEGIDOS CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO DUO

Con opción de colocar int. riel din y/o diferencial



7050
Tomacorriente visible 16A 2P+T 250V 6H con interruptor de enclavamiento mecánico DUO. Grado de protección: **IP67**



5635A
Tomacorriente visible 32A 3P+T 415V 6H con interruptor de enclavamiento mecánico DUO. Grado de protección: **IP67**



7635
Tomacorriente adosable con bloqueo mecánico 3P+T 32A 500V 7H. Grado de protección: **IP67**



5110A
Tomacorriente visible 63A 3P+T 415V 6H con interruptor de enclavamiento mecánico DUO. Grado de protección: **IP67**



5602306G
Tomacorriente visible 16A 2P+T 250V 6H con interruptor de enclavamiento mecánico DUO. Grado de protección: **IP67**

Contenedores refrigerados (REEFERS) con enclavamiento DUO

3H



940027
Caja combinada con 3 tomacorrientes con enclavamiento 32A 3P+T 440V 3H C/3 int. termo riel din 3x32A. Grado de protección: **IP67**



930618
Caja combinada con 2 tomacorrientes con enclavamiento mecánico 32A 3P+T 440V 3H c/2 int. termo riel din 3x32A. Grado de protección: **IP67**



5704403G
Tomacorriente visible 32A 3P+T 440V 3H con interruptor de enclavamiento mecánico DUO. Grado de protección: **IP67**



2175B
Enchufe 32A 3P+T 440V 3H PINES NIQUELADOS Grado de protección: **IP67**



2177A
Tomacorrientes aéreo 32A 3P+T 440V 3H ALVÉOLOS NIQUELADOS Grado de protección: **IP67**




2176
Enchufe con inversor horario 32A 3P+T 440V 3H/6H CONTACTOS NIQUELADOS Grado de protección: **IP67**

CAJAS COMBINADAS AMAXX®

Ventajas técnicas:

- Material: AMAPLAST®.
- Fabricados bajo la norma IEC 61439.
- Compatibilidad electromagnética.
- Resistente a climas agresivos.
- Autoextinguible.
- Personalizables.

Beneficios AMAXX

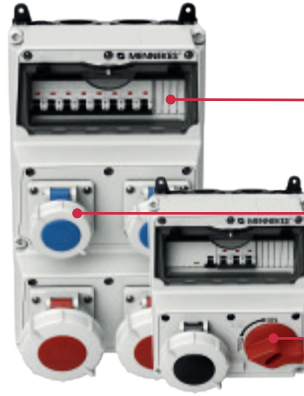

Opción de Interruptor termomagnético y diferencial.

Protección hermética IP44 / IP67.

Opción de Bloqueo mecánico DUO.

Configuraciones estándar:



936522

Hermeticidad IP67 / Certificado desde fábrica
2 Interruptores termomagnéticos Riel Din 2x16A
2 Interruptores termomagnéticos Riel Din 3x32A
2 Tomacorrientes Empotrables 16A 2P+T 250V IP67 6H
2 Tomacorrientes Empotrables 32A 3P+T 415V IP67 6H

IEC 61439

IP67



946840

Hermeticidad IP67 / Certificado desde fábrica
3 Interruptores termomagnéticos Riel Din 3x32A
3 Tomacorrientes empotrables 32A 3P+T 415V IP67 6H con enclavamiento mecánico

IEC 61439

IP67



936532

Hermeticidad IP67 / Certificado desde fábrica
4 Interruptores termomagnéticos Riel Din 2x16A
4 Tomacorrientes empotrables 16A 2P+T 250V IP67 6H
*Con opción de diferencial de 2x63A 30mA: ref. 936531

IEC 61439

IP67



923150

Hermeticidad IP67 / Certificado desde fábrica
1 Interruptores termomagnéticos Riel Din 3x32A
1 Tomacorriente diferencial 4x40A 30mA 500V
1 Tomacorriente con enclavamiento mecánico 32A 3P+T 500V IP67 7H

IEC 61439

IP67



940801

Hermeticidad IP67 / Certificado desde fábrica
4 Interruptores termomagnéticos Riel Din 3x32A
4 Tomacorrientes empotrables 32A 3P+T 415V IP67 6H

IEC 61439

IP67



954621

Hermeticidad IP67 / Certificado desde fábrica
4 Interruptores termomagnéticos Riel Din 2x16A
4 Tomacorrientes con enclavamiento mecánico 16A 2P+T 250V IP67 6H

IEC 61439

IP67



946975

Hermeticidad IP67 / Certificado desde fábrica
4 Interruptores termomagnéticos Riel Din 2x16A
2 Interruptores termomagnéticos Riel Din 3x32A
4 Tomacorrientes empotrables 16A 2P+T 250V IP67 6H
2 Tomacorrientes empotrables 32A 3P+T 415V IP67 6H

IEC 61439

IP67



956135

Hermeticidad IP67 / Certificado desde fábrica
2 Interruptores termomagnéticos Riel Din 3x63A
2 Interruptores diferenciales 4x63A 30mA
2 Tomacorrientes empotrables 63A 3P+T 500V IP67 7H

IEC 61439

IP67

*Para más configuraciones consulte con su asesor