




CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2920VAS, 60s
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	12.500
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

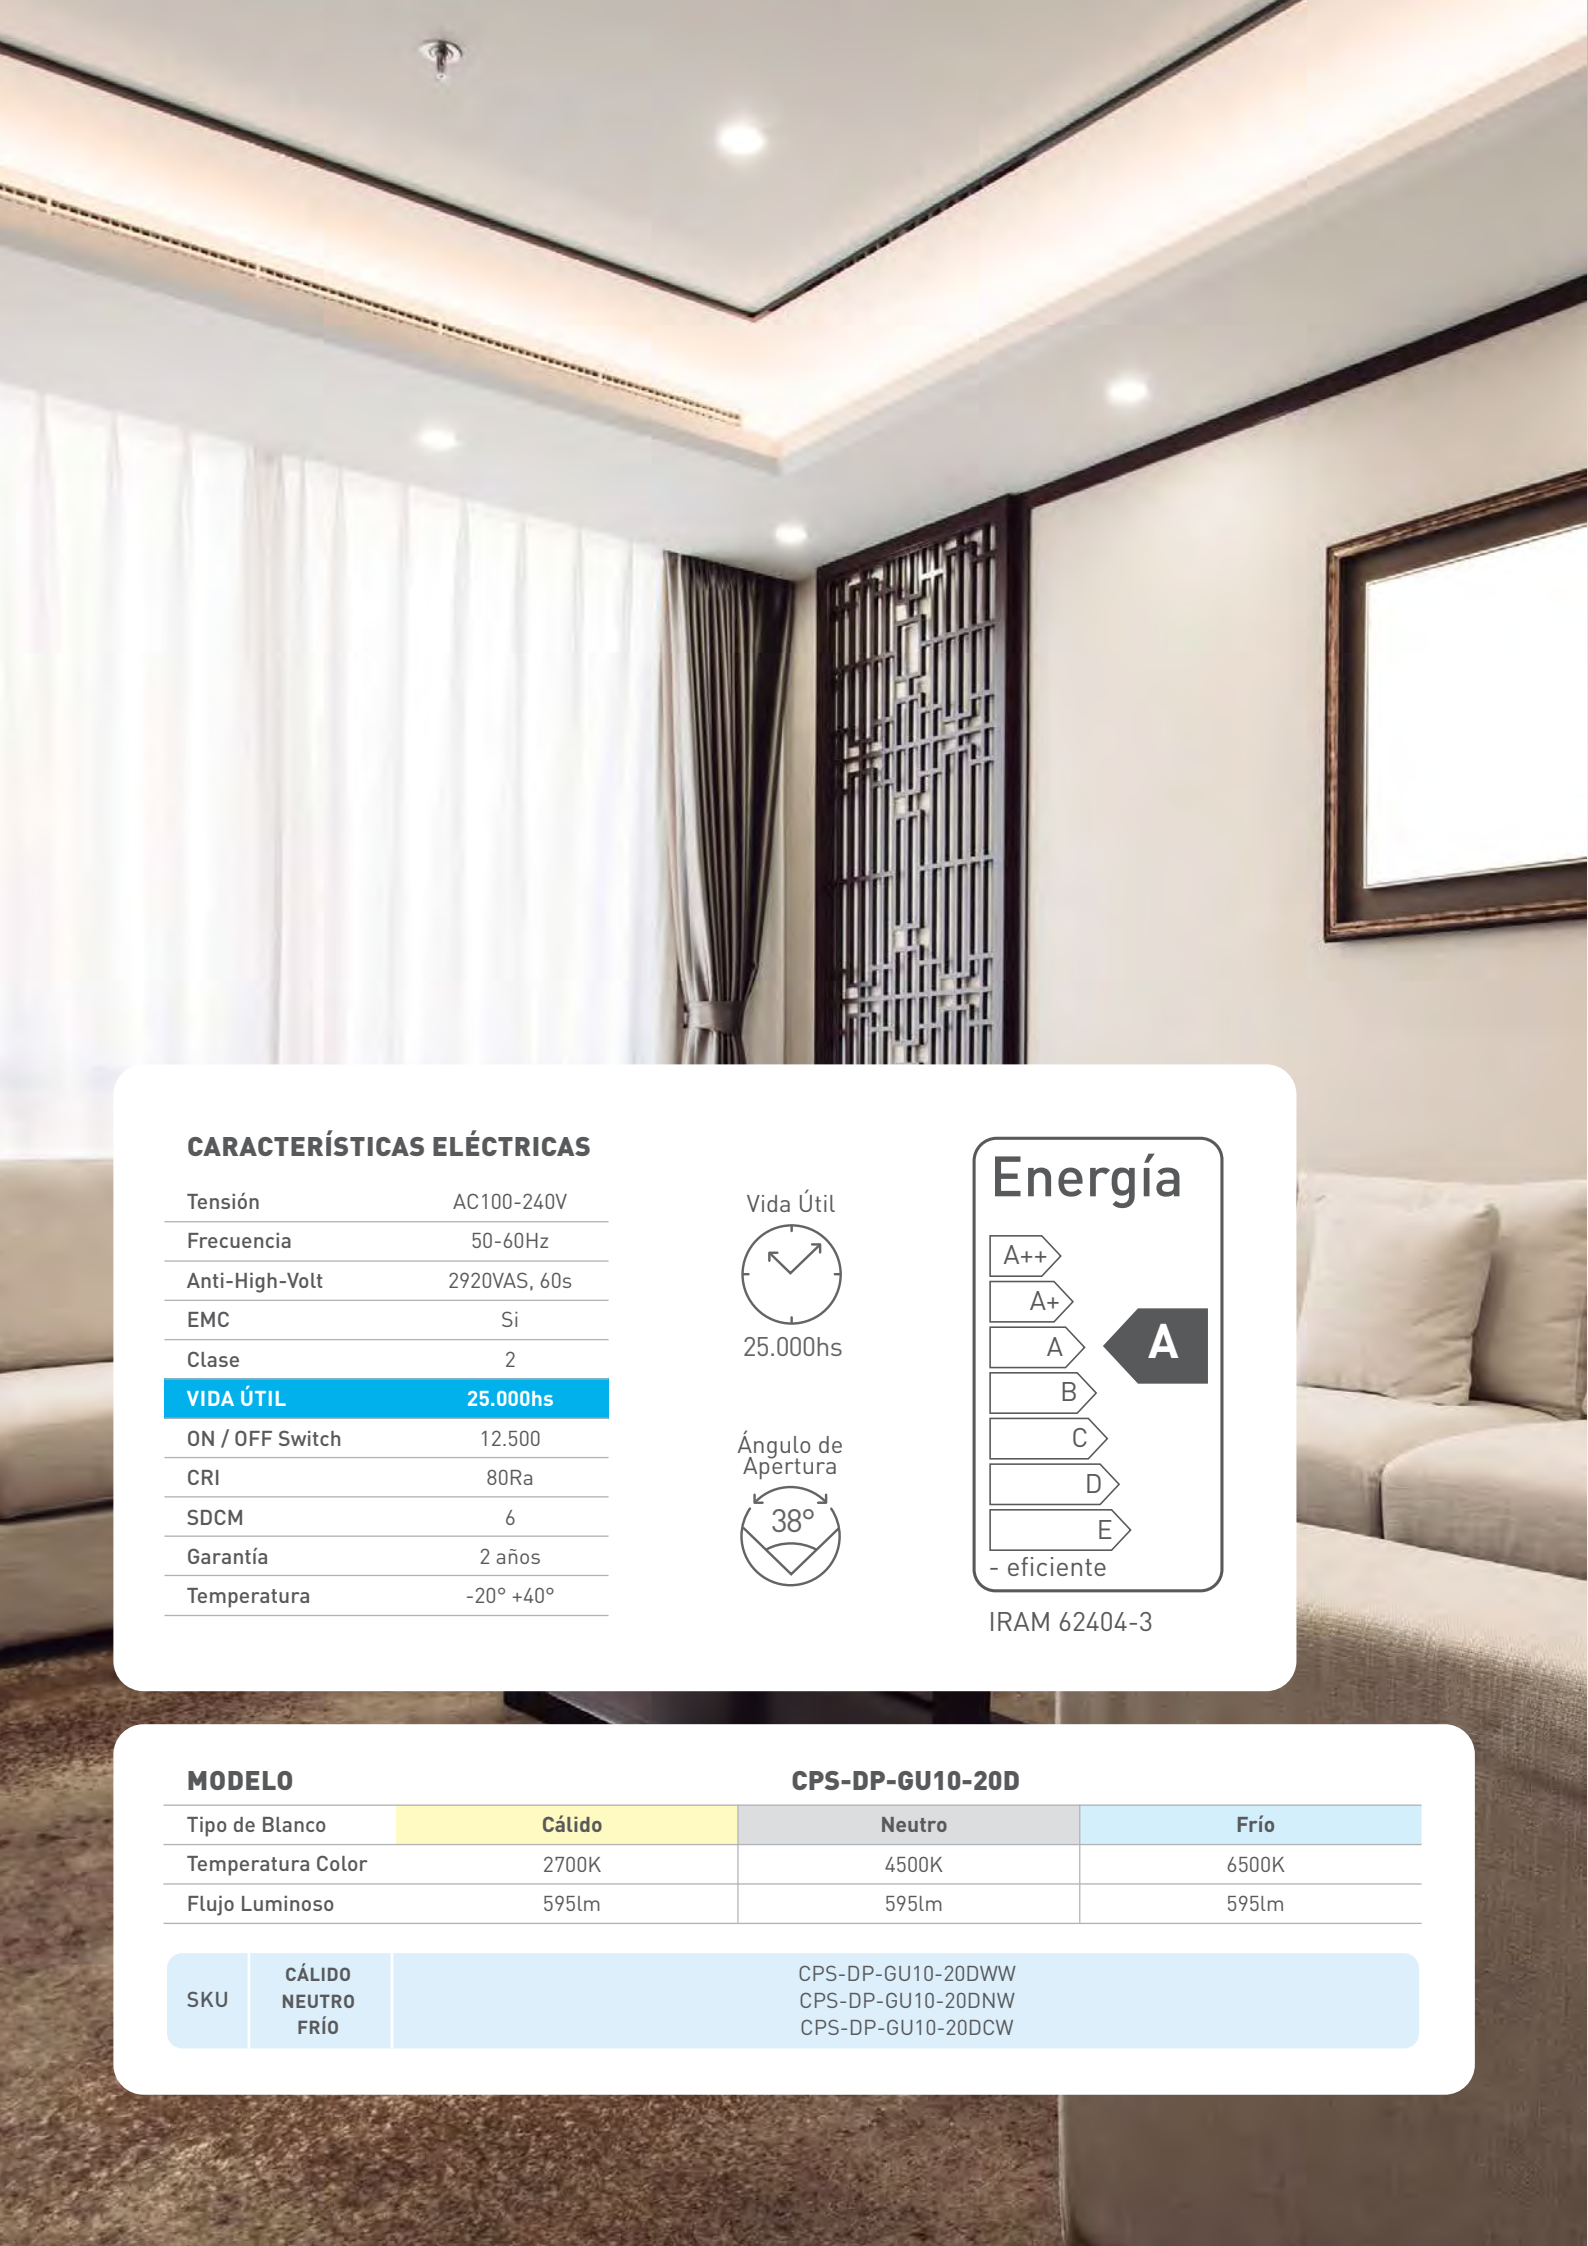


25.000hs

Ángulo de Apertura



38°

Energía



- eficiente

IRAM 62404-3

MODELO

CPS-DP-GU10-20D

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	2700K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	595lm	595lm	595lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	CPS-DP-GU10-20DWW CPS-DP-GU10-20DNW CPS-DP-GU10-20DCW
-----	--------------------------	---

MR16 PVC

Spot LED GU10



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

Dimerizable



Driver
Mejorado





Protección Contra
Sobretensión
y multivoltaje
AC100-240V



ADVERTENCIAS:
La lámpara debe ser
instalada verticalmente
en artefactos abiertos en
óptimas condiciones.




valores expresados en mm



MODELO

CPS-DP-GU10-20D

Potencia	7W
Eficiencia Energética	A
Tensión	AC100-240V
Conector	GU10
Corriente	61mA
Factor de Potencia	0.5
Protección	IP20
Función Dimerizable	Si
Ángulo de Apertura	38°
Material de Cuerpo	PVC
LED SMD	2835 - 7pcs
Lámpara Tamaño	ø50x49mm
Lámpara Peso	34g

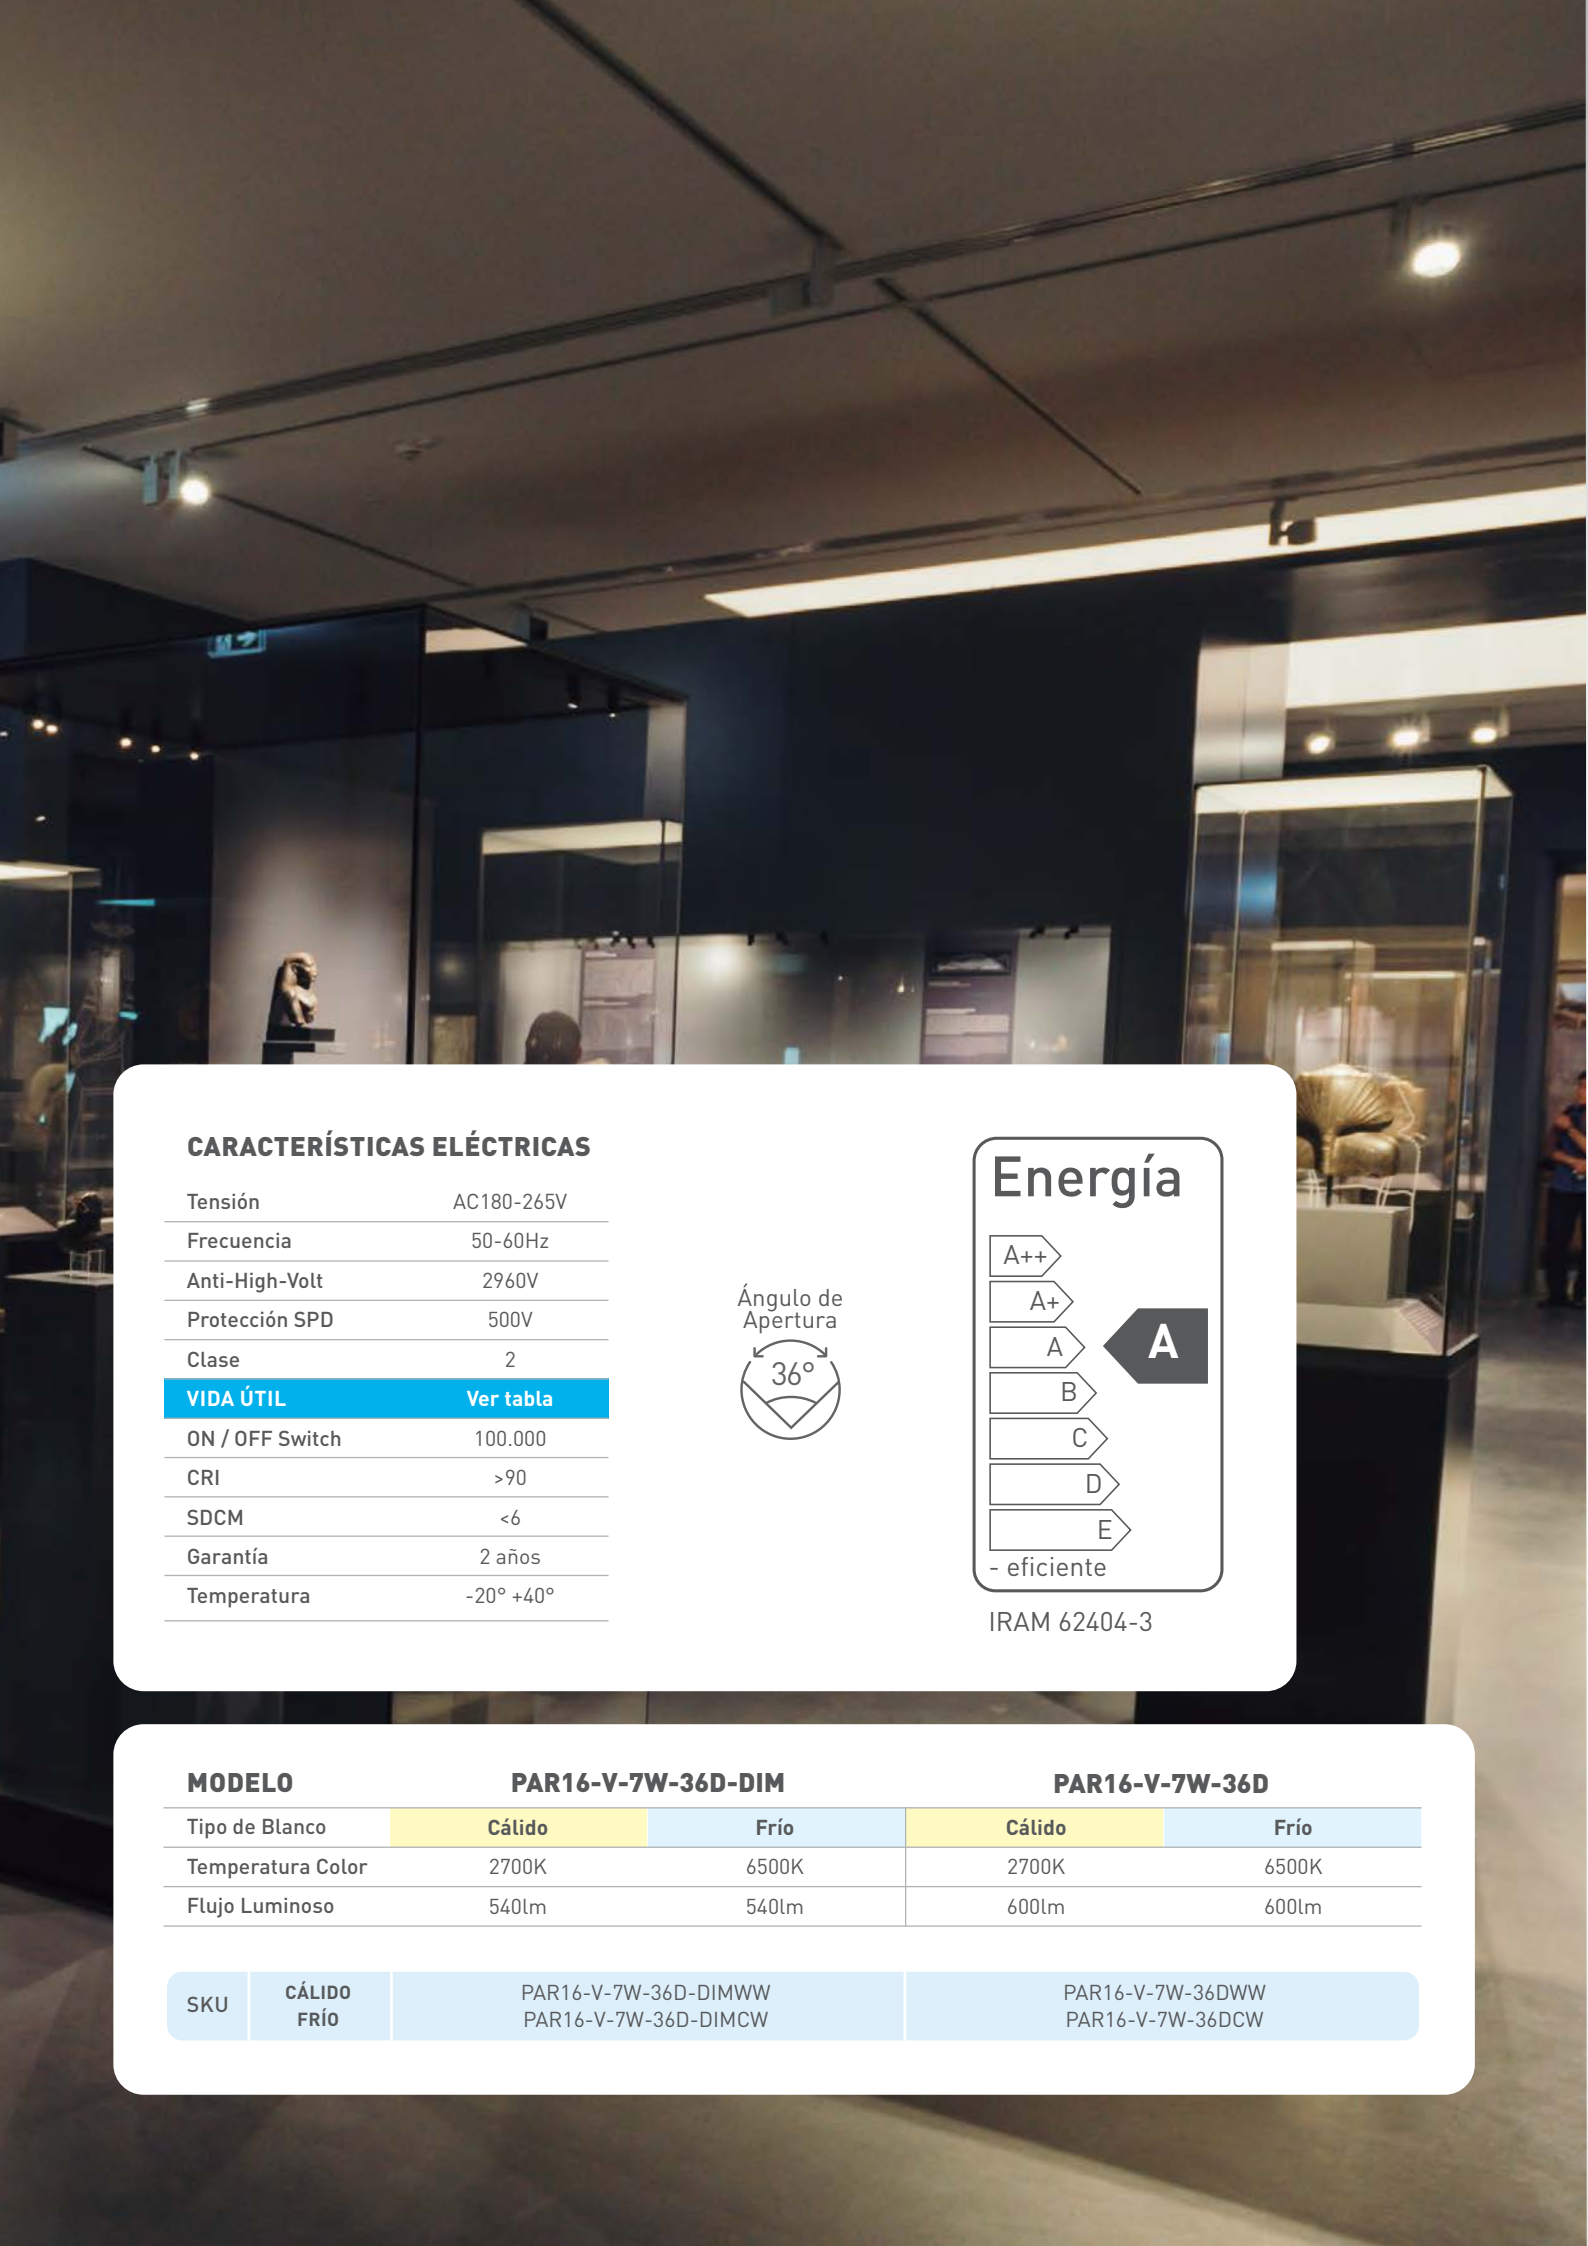


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2960V
Protección SPD	500V
Clase	2
VIDA ÚTIL	Ver tabla
ON / OFF Switch	100.000
CRI	>90
SDCM	<6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°



Ángulo de Apertura

Energía

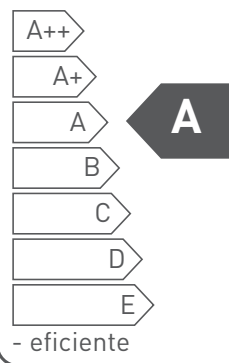

IRAM 62404-3

MODELO

PAR16-V-7W-36D-DIM

PAR16-V-7W-36D

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6500K	2700K	6500K
Flujo Luminoso	540lm	540lm	600lm	600lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	PAR16-V-7W-36D-DIMWW PAR16-V-7W-36D-DIMCW	PAR16-V-7W-36DWW PAR16-V-7W-36DCW
-----	----------------	--	--------------------------------------

MR16 Vidrio
Spot LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®

Dimerizable



7.2W / 7W

valores expresados en mm

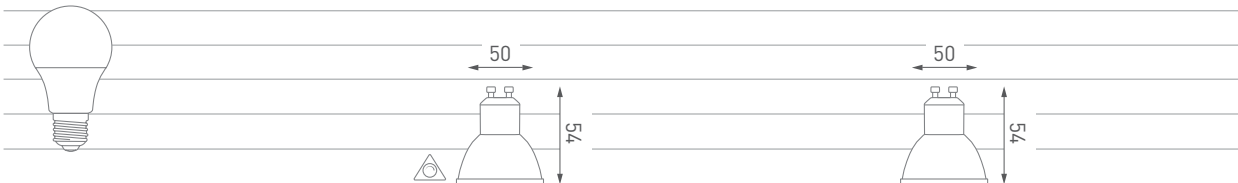


MODELO

PAR16-V-7W-36D-DIM

PAR16-V-7W-36D

Potencia	7.2W	7W
Eficiencia Energética	A+	A+
Lúmenes lm/W	75lm	85lm
Ángulo de apertura	36°	36°
Corriente	34mA	43mA
Factor de Potencia	> 0.5	> 0.5
Dimerizable	Si	No
Tipo de Led	SMD 2835	SMD 2835
Vida útil	15.000hs	25.000hs
Tamaño	ø50 x 54mm	ø50 x 54mm
Material	Cuerpo Vidrio - Lente PC	Cuerpo Vidrio - Lente PC
Conector	GU10	GU10
EMC	Si	Si
Proteccion IP	20	20

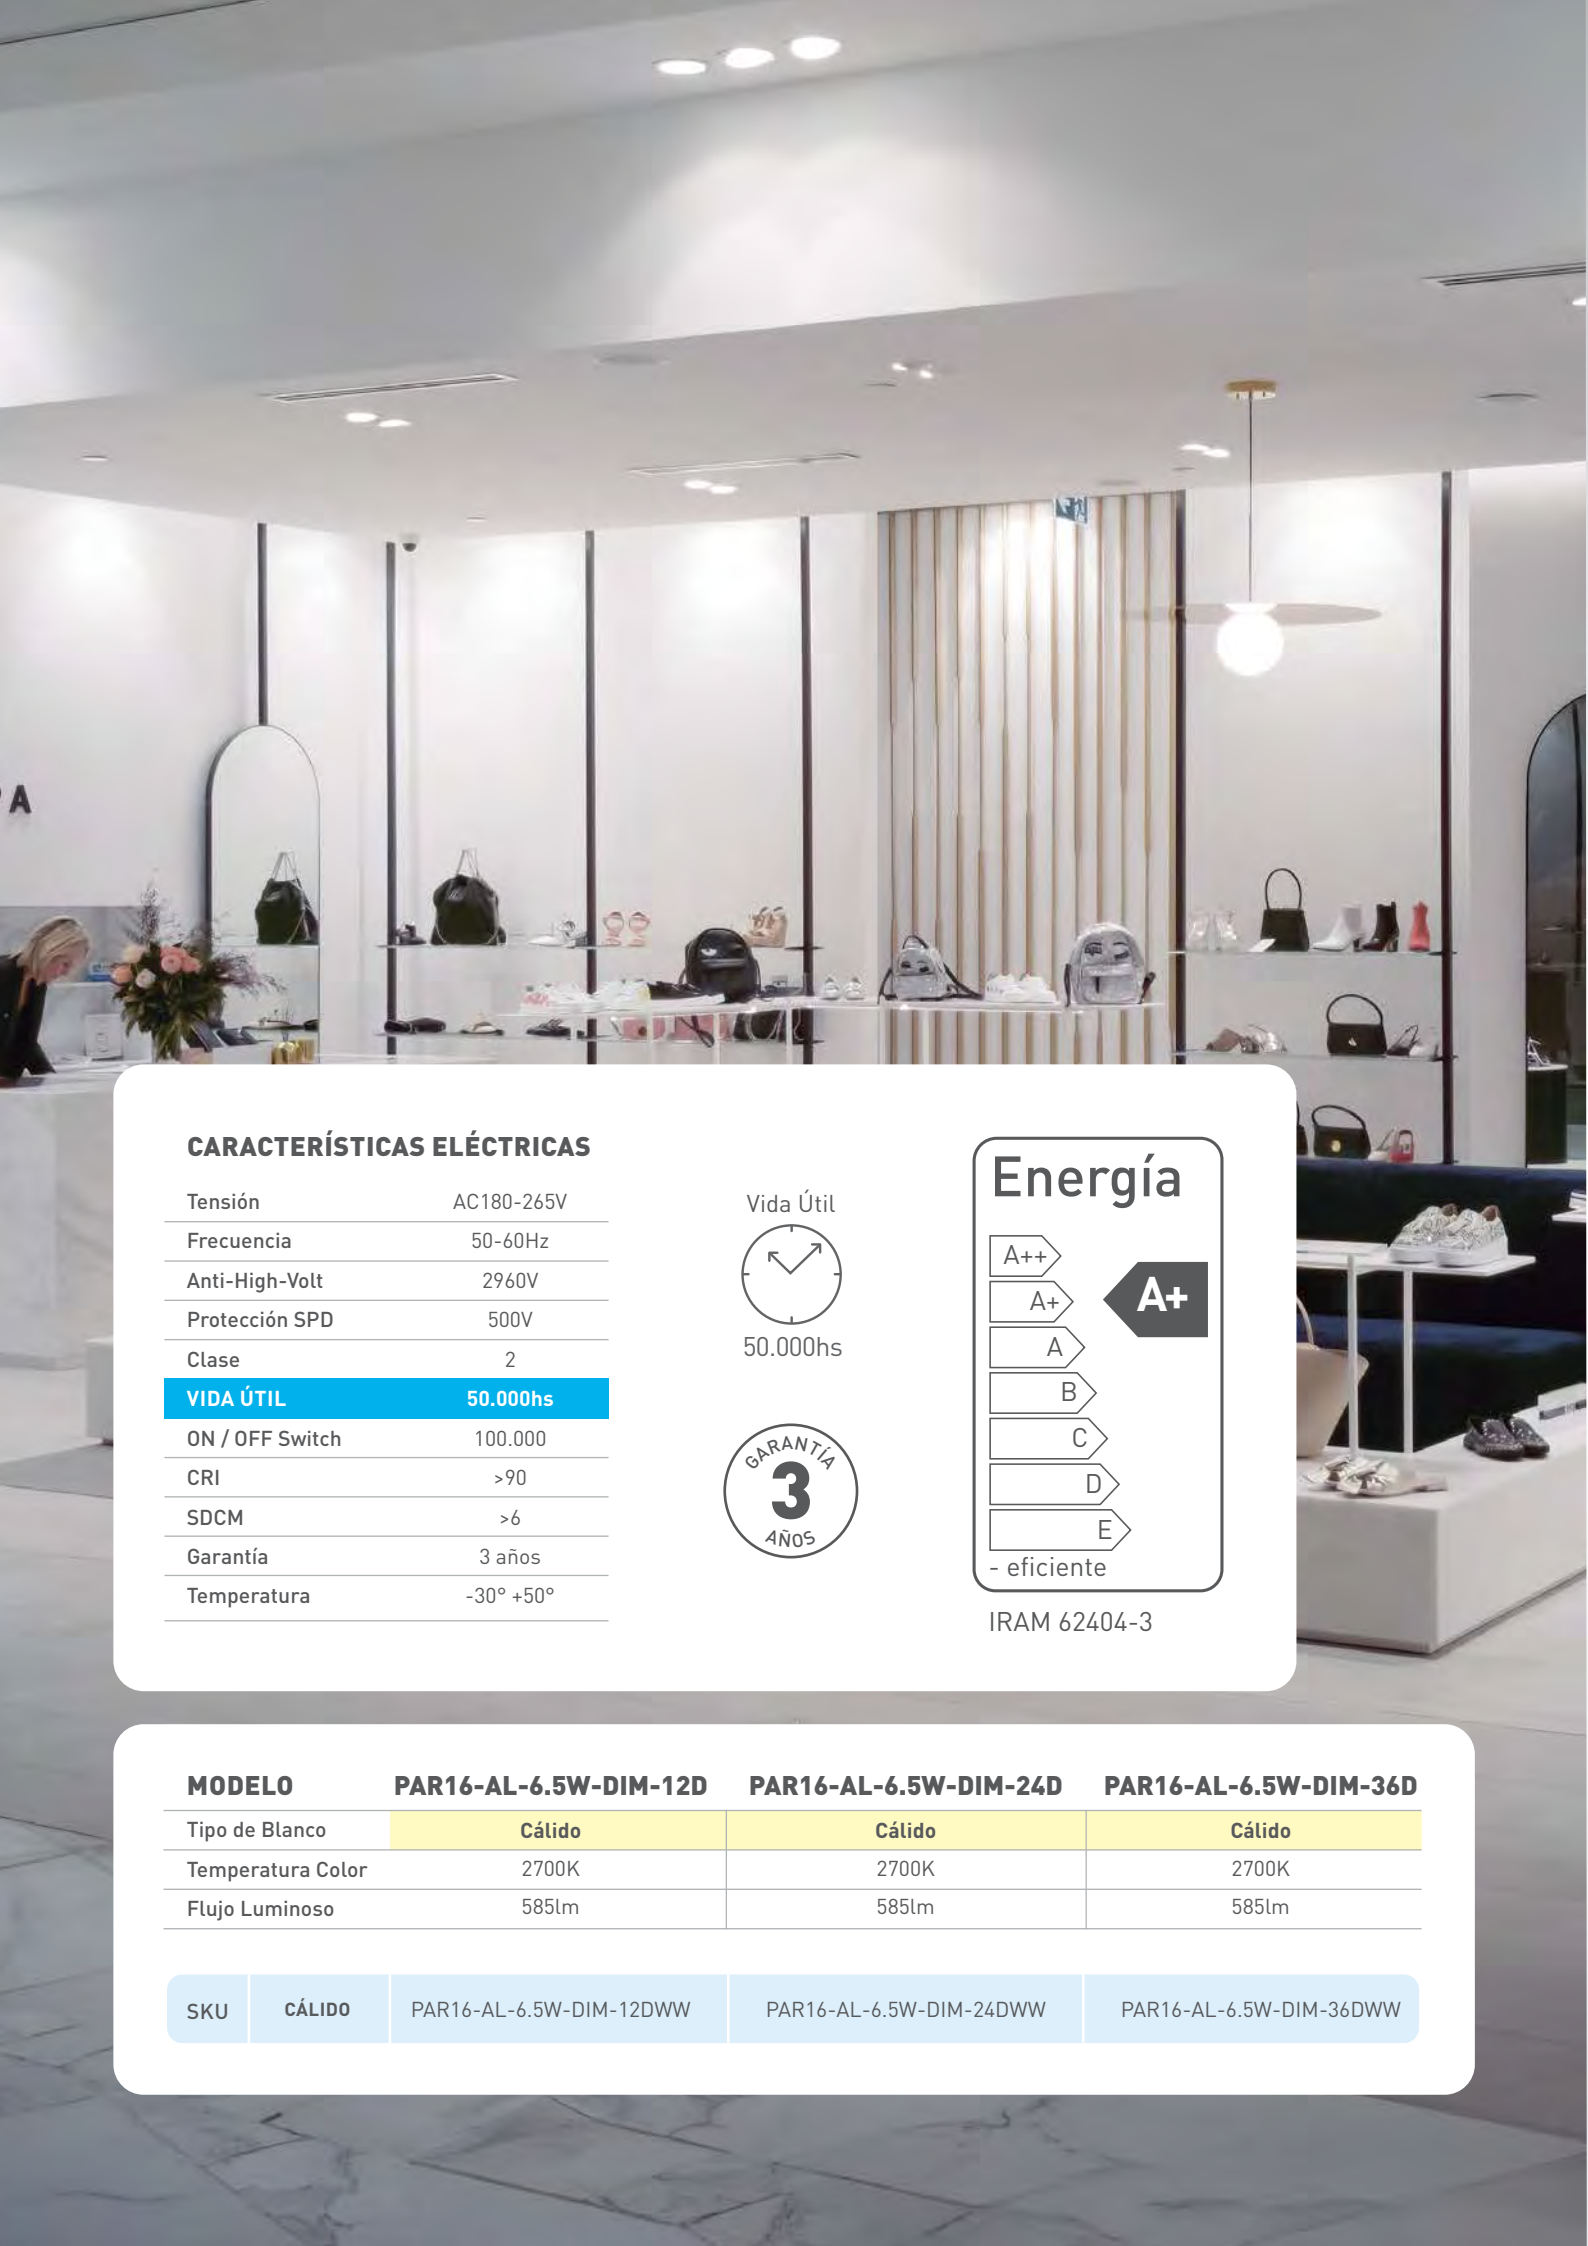

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2960V
Protección SPD	500V
Clase	2
VIDA ÚTIL	50.000hs
ON / OFF Switch	100.000
CRI	>90
SDCM	>6
Garantía	3 años
Temperatura	-30° +50°

Vida Útil

50.000hs

GARANTÍA
3
AÑOS

Energía

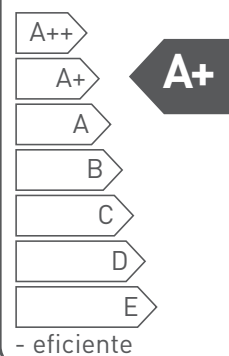

IRAM 62404-3


MR16 Aluminio

Spot PRO



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®




*Compatible solo con dimmer LED



 **Bridgelux**
Led marca líder
en el mercado.

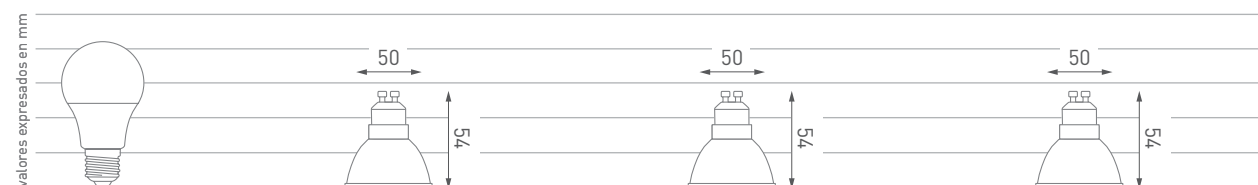

MODELO	PAR16-AL-6.5W-DIM-12D	PAR16-AL-6.5W-DIM-24D	PAR16-AL-6.5W-DIM-36D
Potencia	6.5W	6.5W	6.5W
Eficiencia Energética	A+	A+	A+
Lúmenes lm/W	90lm	90lm	90lm
Ángulo de apertura	12°	24°	36°
Clase de protección	II	II	II
Material del lente	PC	PC	PC
Dimerizable	Si	Si	Si
Tipo de Led	SMD7070	SMD7070	SMD7070
Corriente	29mA	29mA	29mA
Tamaño	ø50 x 54mm	ø50 x 54mm	ø50 x 54mm
Material del cuerpo	Aluminio + Plastic	Aluminio + Plastic	Aluminio + Plastic
Conector	GU10	GU10	GU10
Color de carcasa	Negro	Negro	Negro
Proteccion IP	40	40	40

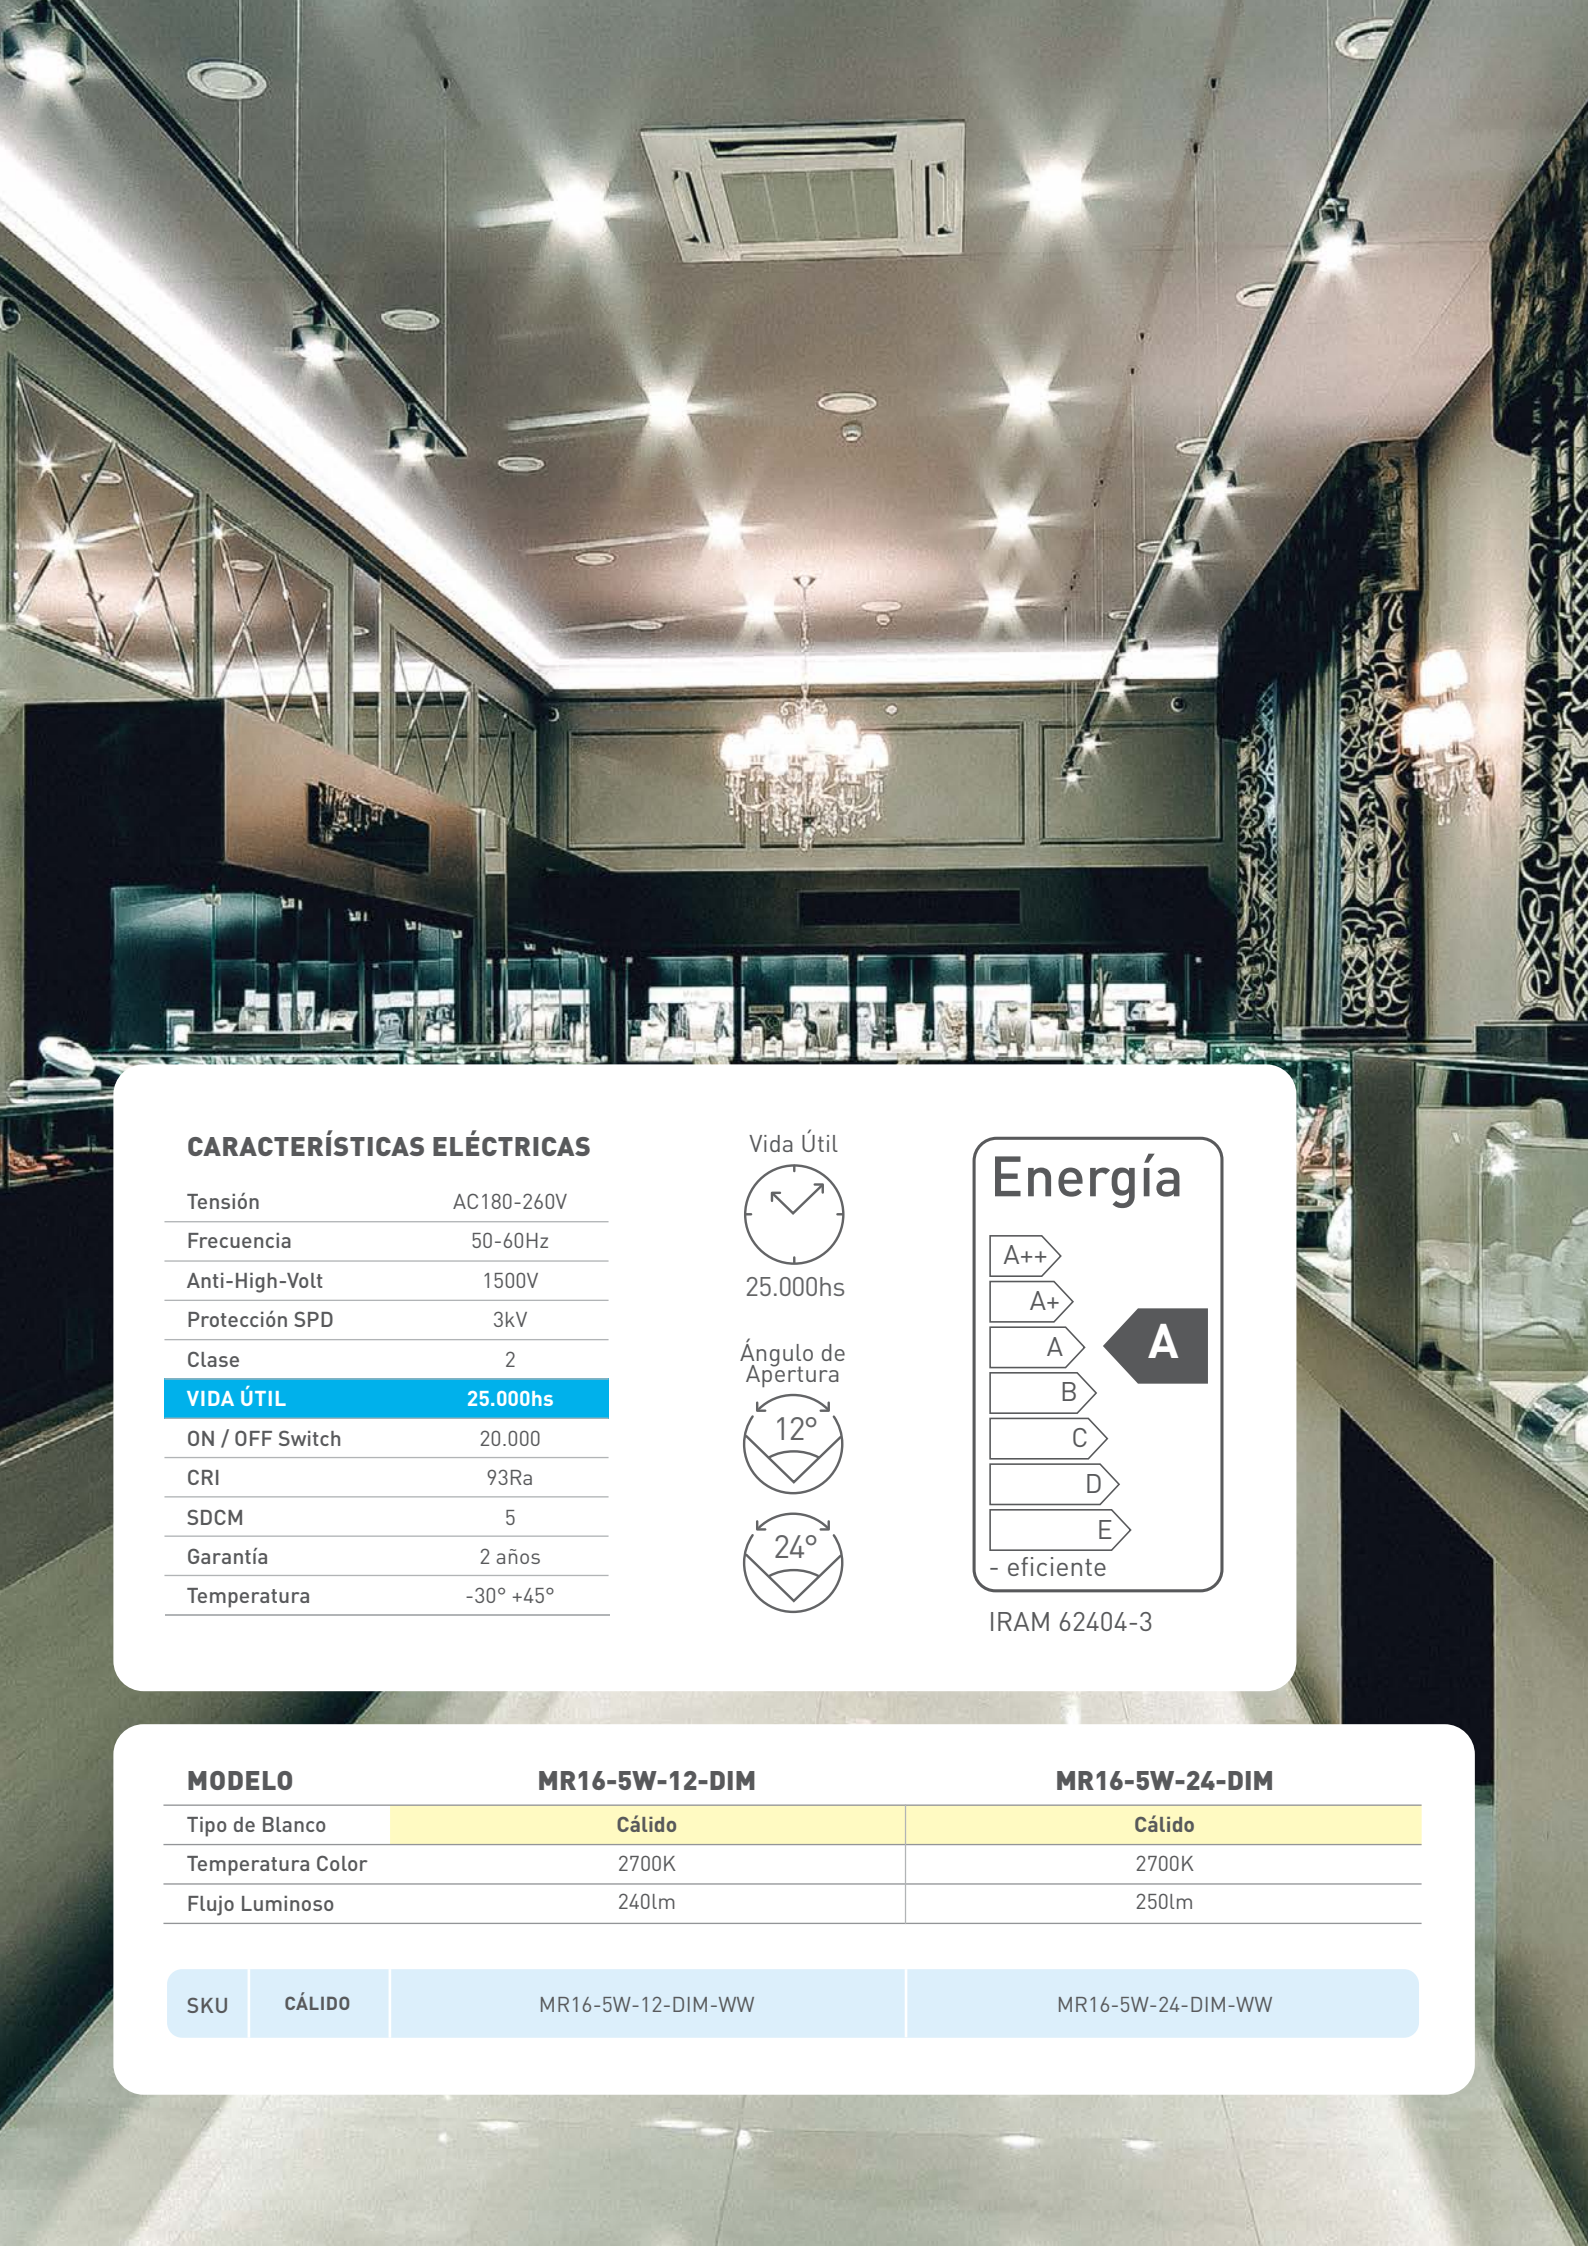

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	3kV
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	20.000
CRI	93Ra
SDCM	5
Garantía	2 años
Temperatura	-30° +45°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura



Energía



- eficiente

IRAM 62404-3

MODELO

MR16-5W-12-DIM

MR16-5W-24-DIM

Tipo de Blanco	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2700K	2700K
Flujo Luminoso	240lm	250lm

SKU	CÁLIDO	MR16-5W-12-DIM-WW	MR16-5W-24-DIM-WW
-----	--------	-------------------	-------------------

MR16 PRO

Spot PRO



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



Dimerizable



SPD 3000V


Protección contra
sobretensiones.



Bridgelux

Led marca líder
en el mercado.

valores expresados en mm

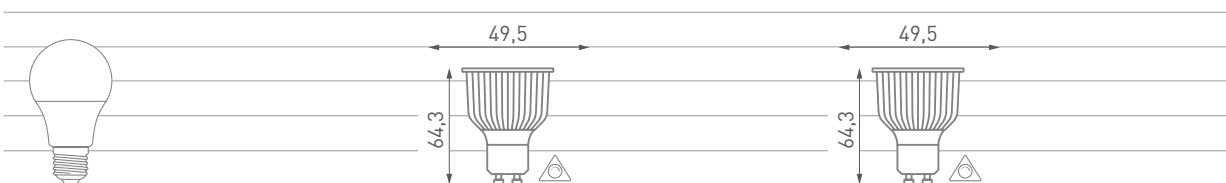

MODELO

MR16-5W-12-DIM

MR16-5W-24-DIM

Potencia	5W	5W
Eficiencia Energética	A	A
Conector	GU10	GU10
Corriente	25mA	25mA
Factor de Potencia	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	Si*	Si*
Ángulo de Apertura	12°	24°
Material de Lente	Acrílico Focal	Acrílico Focal
Material de Cuerpo	Aluminio	Aluminio
LED SMD	1 Chip COB	1 Chip COB
Lámpara Tamaño	ø49,5x64,3mm	ø49,5x64,3mm
Lámpara Peso	8g	8g

*Compatible solo con dimmer LED