

GOLD-P

Cajas de distribución IP40 (Superficie)

Cajas de distribución IP40. Superficie

Referencia		Nº módulos	Dimensiones Exteriores			Peso KG	Disipación de potencia según incrementos de temperatura °C P(W)				
PUERTA OPACA	PUERTA TRANSP.		ALTO	ANCHO	PROF.		20	25	30	35	40
GPS12PO	GPS12PT	1x12 raíl DIN	254	285	118	1,2	14,2	17,7	21,2	24,8	28,3
GPS18PO	GPS18PT	1x18 raíl DIN	254	393	118	1,5	18,1	22,6	27,1	31,7	36,2
GPS24PO	GPS24PT	2x12 (24) raíl DIN	419	285	118	1,9	21,2	26,5	31,8	37,1	42,4
GPS36PO2F	GPS36PT2F	2x18 (36) raíl DIN	419	393	118	2,5	26,6	33,3	40,0	46,6	53,3
GPS36PO3F	GPS36PT3F	3x12 (36) raíl DIN	544	285	118	2,5	26,6	33,2	39,8	46,5	53,1
GPS54PO	GPS54PT	3x18 (54) raíl DIN	544	393	118	3,1	33,3	41,6	49,9	58,2	66,5

MATERIALES PLÁSTICOS LIBRES DE HALÓGENOS

Base, marco y puerta opaca en ABS blanco RAL 9003.

Puerta transparente en PC color fumé.

P0: Puerta opaca. PT: Puerta transparente.


IP40 - Superficie.

PRÓXIMAMENTE




1x12 módulos GPS12PO - GPS12PT

SUP: 4x4
INF: 1xM50/M40 - 4xM25/M20 - 5xM25/M16
POST: 2xM40/M32 - 4xM25
IZDA y DCHA: 2xØ27





1x18 módulos GPS18PO - GPS18PT

SUP: 4x4
INF: 1xM50/M40 - 7xM25/M20 - 8xM25/M16
POST: 2xM40/M32 4xM25
IZDA y DCHA: 2xØ27




2x12 (24) módulos GPS24PO - GPS24PT

SUP: 4x4
INF: 1xM50/M40 - 4xM25/M20 - 5xM25/M16
POST: 2xM40/M32 4xM25
IZDA y DCHA: 2xØ27 - 1x(60x32)



2x18 (36 módulos) GPS36PO2F - GPS36PT2F

SUP: 4x4
INF: 1xM50/M40 - 7xM25/M20 - 8xM25/M16
POST: 2xM40/M32 4xM25
IZDA y DCHA: 2xØ27

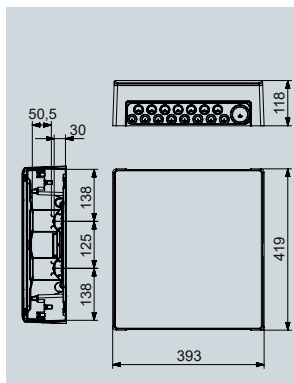

Cajas de distribución IP40. Superficie. Con barras de Neutro y Tierra

Referencia		Nº módulos	Dimensiones Exteriores			Peso kg	Disipación de potencia según incrementos de temperatura °C P(W)				
PUERTA OPACA	PUERTA TRANSP.		ALTO	ANCHO	PROF.		20	25	30	35	40
GPS12PO/RR	GPS12PT/RR	1x12 raíl DIN	254	285	118	1,4	14,2	17,7	21,2	24,8	28,3
GPS18PO/RR	GPS18PT/RR	1x18 raíl DIN	254	393	118	1,7	18,1	22,6	27,1	31,7	36,2
GPS24PO/RR	GPS24PT/RR	2x12 (24) raíl DIN	419	285	118	2,2	21,2	26,5	31,8	37,1	42,4
GPS36P02F/RR	GPS36PT2F/RR	2x18 (36) raíl DIN	419	393	118	2,8	26,6	33,3	40,0	46,6	53,3
GPS36P03F/RR	GPS36PT3F/RR	3x12 (36) raíl DIN	544	285	118	2,8	26,6	33,2	39,8	46,5	53,1
GPS54PO/RR	GPS54PT/RR	3x18 (54) raíl DIN	544	393	118	3,5	33,3	41,6	49,9	58,2	66,5

Cajas de distribución IP40. Superficie. Con barras de Neutro y Tierra push-in

Referencia		Nº módulos	Dimensiones Exteriores			Peso kg	Disipación de potencia según incrementos de temperatura °C P(W)				
PUERTA OPACA	PUERTA TRANSP.		ALTO	ANCHO	PROF.		20	25	30	35	40
GPS12PO/RA	GPS12PT/RA	1x12 raíl DIN	254	285	118	1,3	14,2	17,7	21,2	24,8	28,3
GPS18PO/RA	GPS18PT/RA	1x18 raíl DIN	254	393	118	1,6	18,1	22,6	27,1	31,7	36,2
GPS24PO/RA	GPS24PT/RA	2x12 (24) raíl DIN	419	285	118	2,1	21,2	26,5	31,8	37,1	42,4
GPS36P02F/RA	GPS36PT2F/RA	2x18 (36) raíl DIN	419	393	118	2,7	26,6	33,3	40,0	46,6	53,3
GPS36P03F/RA	GPS36PT3F/RA	3x12 (36) raíl DIN	544	285	118	2,7	26,6	33,2	39,8	46,5	53,1
GPS54PO/RA	GPS54PT/RA	3x18 (54) raíl DIN	544	393	118	3,2	33,3	41,6	49,9	58,2	66,5

MATERIALES PLÁSTICOS LIBRES DE HALÓGENOS

Base, marco y puerta opaca en ABS blanco RAL 9003.

Puerta transparente en PC color fumé.

IP40 - Superficie.

/RR: Con barras de neutro y tierra con tornillos.

/RA: Con barras de neutro y tierra push-in.

PO: Puerta opaca. PT: Puerta transparente.

PRÓXIMAMENTE



3x12 (36) módulos GPS36P03F - GPS36PT3F



SUP: 4x4

INF: 1xM50/M40 - 4xM25/M20 -

5xM25/M16

POST: 2xM40/M32 - 4xM25

IZDA y DCHA: 2xØ27 - 2x(60x32)



3x18 (54) módulos GPS54PO - GPS54PT

SUP: 4x4

INF: 1xM50/M40 - 7xM25/M20 -

8xM25/M16

POST: 2xM40/M32 4xM25

IZDA y DCHA: 2xØ27

