

Toma de corriente para montaje en panel SCHUKO®

Número de pieza 11031

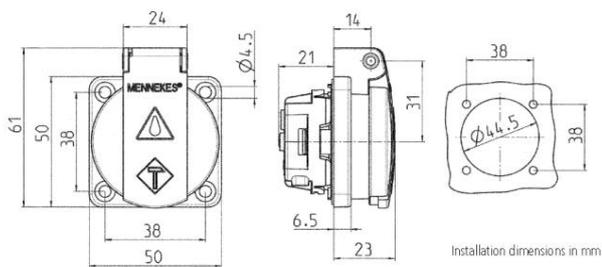


- para uso estacionario
- con tapa abatible
- 3 terminales de tornillo como terminales de conexión para 1,5 – 2,5 mm²

Especificaciones técnicas

Amperio	16 A
polacos	2 p+PE
Voltaje	230 V
Tecnología de conexión	Terminales de tornillo
Contacto	estándar
Tipo de protección	IP54
Obturador	FALSO
Brida	50x50 milímetros
Orificio de fijación	38 x 38 mm
Peso	51 gramos
Certificaciones	VDE

Dibujo

Drawing
1 MB 410

Dim. in mm